
- La secció del conductor de sortida de pica, sera com a mínim 35 mm. Cu.
- La secció dels conductors d'unió de bàculs o columnes i centre de mando, desde la soldadura de derivació, estarà d'acord amb MIBT 039.
- La resistencia maxima del sistema sera igual o inferior a 10 OHMIOS.

ESQUEMA CONNEXIÓ A TERRA

Cotas en metres S/E

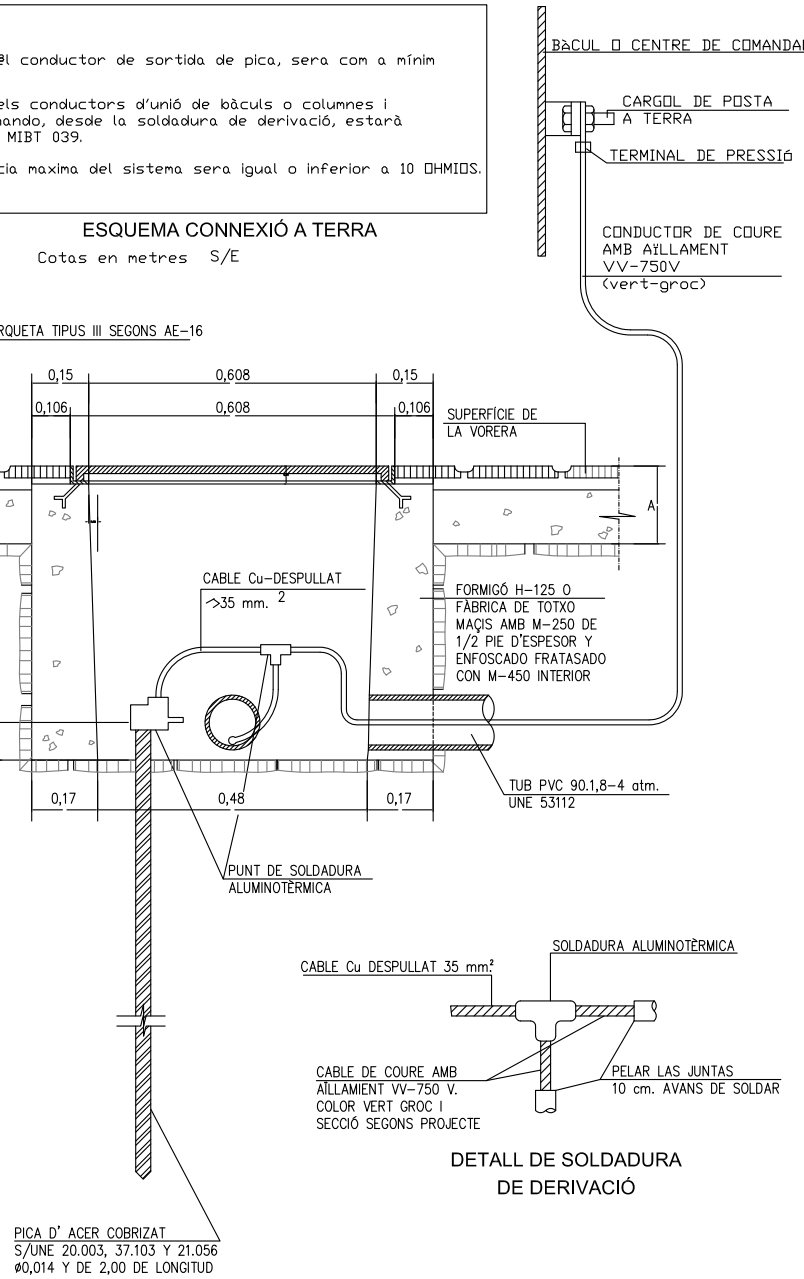

DETALL DE SOLDADURA DE DERIVACIÓ


FONAMENTACIÓ

ALÇADA BÀCULS O COLUMNES	3,00-3,50mts	4,50-5,00mts	7,00-9,00mts	10,00-11,00-12,00mts	13,00-14,00-15,00mts
DIMENSIONS EXCAVACIÓ	500x500x600	600x600x600	800x800x1000	800x800x1200	1000x1000x1500
DIMENSIONS MASSÍS FORMIGÓ	500x500x600	600x600x600	800x800x800	800x800x1000	1000x1000x1300
VOLUM EXCAVACIÓ	0,222m3	0,288m3	0,640m3	0,768m3	1,5m3
VOLUM MASSÍS FORMIGÓ	0,150m3	0,216m3	0,512m3	0,640m3	1,3m3
PERNS	4x14x400	4x20x500	4x22x600	4x24x800	4x27x1000

TRONETA TIPUS


PLANTA FONAMENTS COLUMNA

S/E

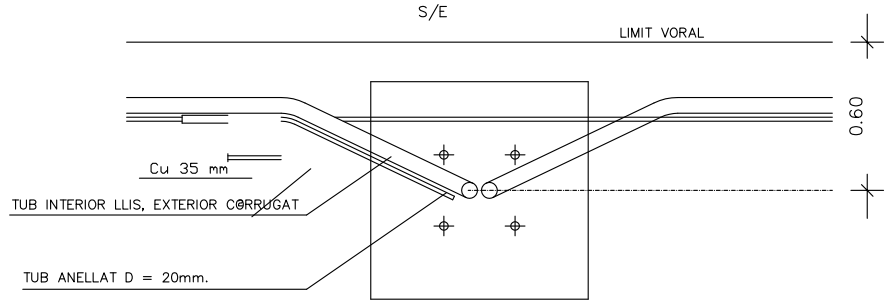


SECCIÓ FONAMENTS COLUMNA

S/E

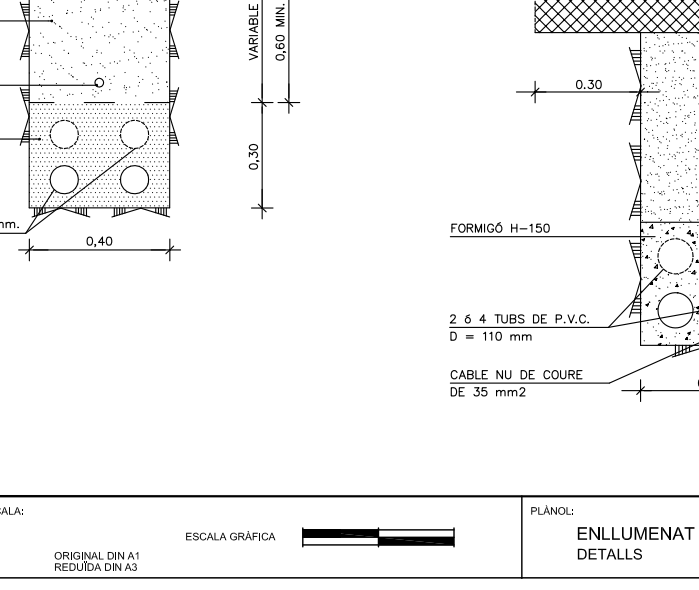

FONAMENTACIO I PERNS

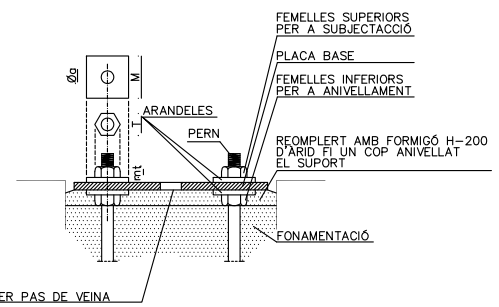

CANALITZACIÓ SOTA VORERA

CANALITZACIÓ EN TERRA

1 TUB

CANALITZACIÓ EN TERRA

3 TUBS

CANALITZACIÓ EN TERRA

2 ó 4 TUBS

NOTA: LES CONEXIONS DEL CABLE DE TERRA ES REALITZARAN AMB UN CONECTOR A PRESIÓ DE COURE.

CANALITZACIÓ SOTA VIAL

AJUNTAMENT DE BLANES	SERVEI TÈCNIC AIGÜES DE BLANES, S.A. FRANCESC HERAS I PERELLÓN ENGINYER INDUSTRIAL	PROJECTE: PROJECTE DE URBANITZACIÓ DEL CARRER COLOM I ENTORNS, DE LA VILA DE BLANES	ESCALA: ESCALA GRÁFICA ORIGINAL DIN A1 REDUÏDA DIN A3	PLÀNOL: ENLLUMENAT DETALLS	DATA: MARÇ-2011 / Nº FITXER: 1617 / Nº PLÀNOL: 13.5 / FULL 1 DE 2