





DERIVACIÓ 87º30' AMB
BOCA DE REGISTRE

| DN | DN1 | S | Z1 | Z2 | Z3 | L1 | L2 | L3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **250** | **250** | 61 | 120 | 152 | 152 | 135 | 101 | 70 |
| **315** | **315** | 77 | 166 | 185 | 185 | 146 | 114 | 90 |



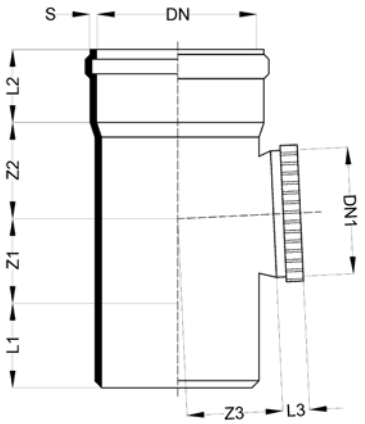



PRESA INJERT 45º

| DN | DN1 | α | S | S1 | Z | L1 | L2 | L3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **160** | **125** | 45º | 3.2 | 2.7 | 128 | 62 | 65 | 300 |
| **200** | **125** | 45º | 4.1 | 2.7 | 128 | 62 | 85 | 340 |
| **200** | **160** | 45º | 4.1 | 3.2 | 165 | 73 | 85 | 390 |
| **250** | **125** | 45º | 5.5 | 2.7 | 128 | 62 | 92 | 350 |
| **250** | **160** | 45º | 5.5 | 3.2 | 165 | 73 | 92 | 400 |
| **315** | **125** | 45º | 5.5 | 2.7 | 128 | 62 | 92 | 35 |
| **315** | **160** | 45º | 6.9 | 3.2 | 165 | 73 | 110 | 432 |
| **400** | **125** | 45º | 5.5 | 2.7 | 128 | 62 | 92 | 350 |
| **400** | **160** | 45º | 5.5 | 3.2 | 165 | 73 | 92 | 400 |
| **200** | **160** | 90º | 4.4 | 3.6 | 34 | 58.5 | 77 | 322 |
| **250** | **160** | 90º | 4.4 | 3.6 | 34 | 58.5 | 77 | 322 |

NORMA UNE-EN 1401-1



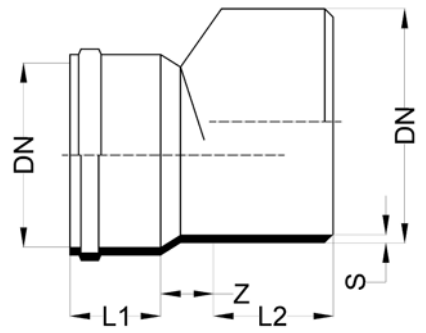


REDUCCIÓ EXCÈNTRICA

| DN | DN1 | S | Z | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|
| **110** | **160** | 3.6 | 43 | 56 | 82 |
| **125** | **160** | 3.6 | 36 | 62 | 82 |
| **125** | **200** | 4.5 | 53 | 62 | 100 |
| **160** | **200** | 4.5 | 39 | 74 | 100 |
| **200** | **250** | 6.1 | 39 | 96 | 134 |
| **250** | **315** | 7.7 | 64 | 103 | 144 |
| **315** | **400** | 9.8 | 88 | 118 | 156 |






REDUCCIÓ EXCÈNTRICA

| DN | DN1 | S | Z | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|
| **110** | **250** | 6.1 | 7 | 56 | 90 |
| **125** | **250** | 6.1 | 7 | 62 | 90 |
| **160** | **250** | 6.1 | 8 | 74 | 90 |
| **160** | **315** | 7.7 | 7 | 74 | 93 |
| **200** | **315** | 7.7 | 8 | 86 | 93 |

NORMA UNE-EN 1401-1