


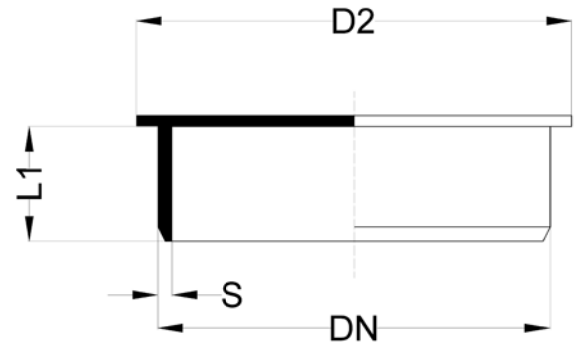

TAP MASCLE CEC

DN	D1	S	L1
160	180	3.6	49
200	223	5.6	59
250	282	6.1	90
315	350	7.7	93
400	440	9.8	95
500*	558	11.8	120


NOTA: *Manipulat

NORMA UNE-EN 1401-1


PEÇA ESPECIAL INJERT "CLIC" PER A CONNEXIONS DE PVC




Per a canonades de 200 a 500mm

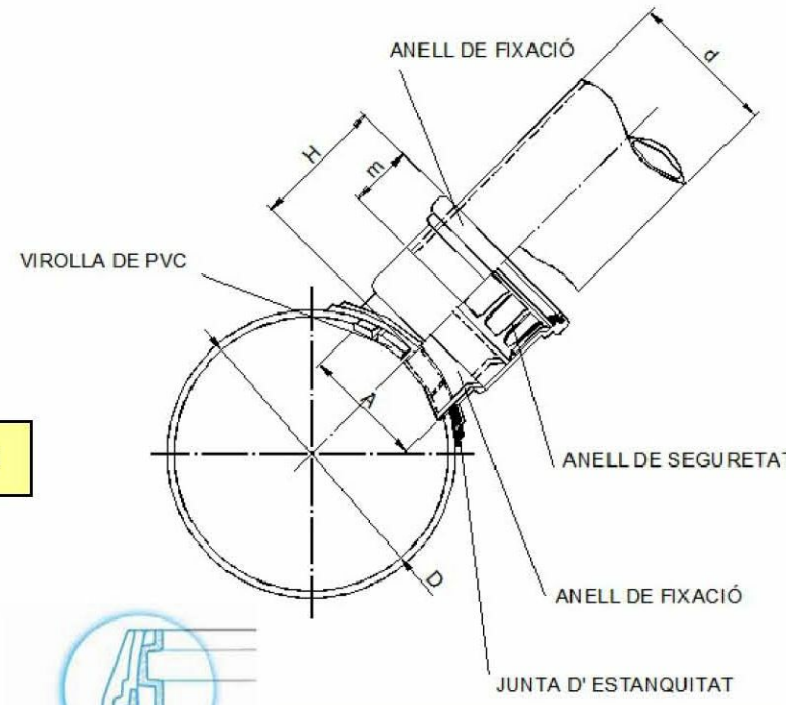

Per a canonades de 200 a 500mm

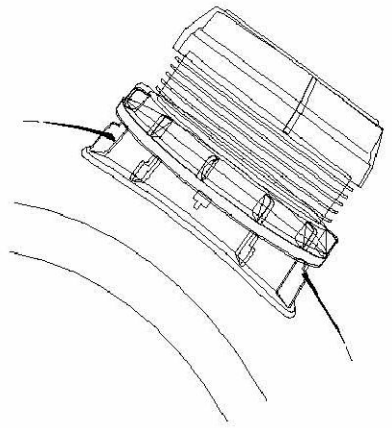

Per a canonades de 630 a 800mm

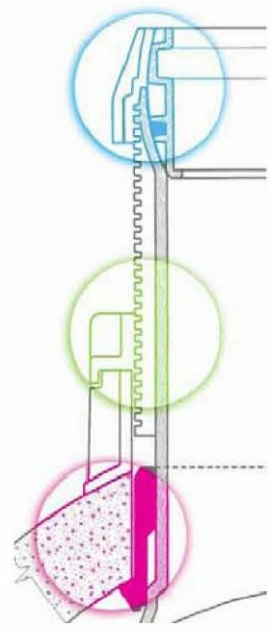

Secció

D x d	H	m	A
200 x 125mm	104	68	133
250 x 125mm	104	68	133
315 x 125mm	104	68	133
250 x 160mm	116	76	168
315 x 160mm	116	76	168
400 x 160mm	116	76	168
500 x 160mm	116	76	168
315 x 200mm	156	131	210
400 x 200mm	156	131	210
500 x 200mm	156	131	210
630 x 160mm	172	173	236
630 x 200mm	172	173	236
800 x 160mm	172	173	236
800 x 200mm	172	173	236



Per a canonades de 630 a 800mm

CARACTERÍSTIQUES

Fabricats en PVC per termo-moldejat de 200 a 500 mm.
Fabricats en polietilé per termo-moldejat de 630 a 800 mm.
Color teula RAL 8023 de 200 a 500 mm.
Color negre/teula RAL 8023 de 630 a 800 mm.
Sistema de fixació entre l'injert i el tub mitjançant anell de compressió roscat.
Estanqueitat amb junta elàstica llabiada de SBR.