



Símbol

DN 450 a DN 500

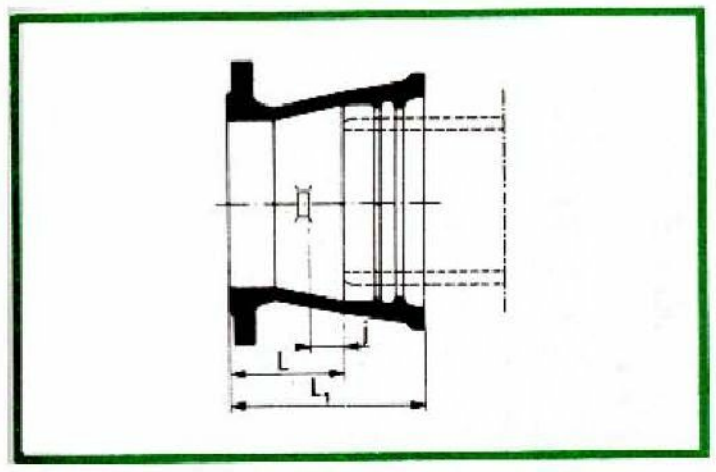


DN 100 a DN 400

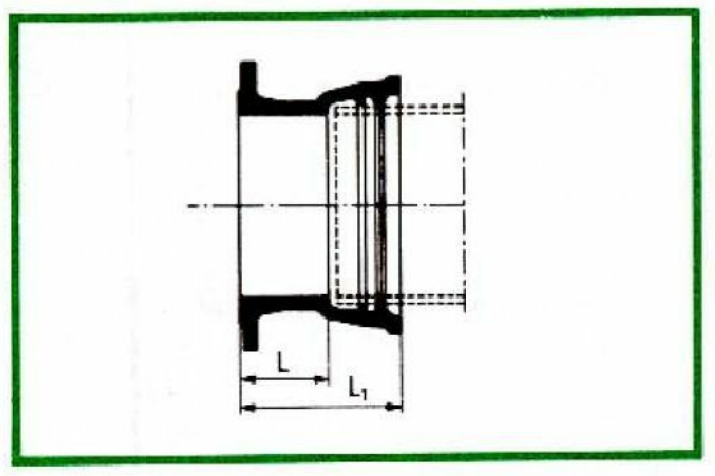


| Ø Nominal DN | R (mm) | t (mm) | j (mm) | Pes amb brides (kg) |
|---|---|---|---|---|
| **100** | 120 | 208 | 15 | 9.6 |
| **125** | 120 | 211 | 15 | 12 |
| **150** | 125 | 219 | 15 | 15.6 |
| **200** | 130 | 230 | 15 | 22 |
| **250** | 125 | 230 | - | 35 |
| **300** | 130 | 240 | - | 45 |
| **350** | 135 | 245 | - | 59 |
| **400** | 140 | 250 | - | 68 |
| **450** | 165 | 263 | 45 | 74 |
| **500** | 170 | 290 | 45 | 106 |


Cos de fosa dúctil revestit exteriorment amb capa de zenc metàl.lic i pintura bituminosa. ISO 8179.

BRIDA ENDOLL AMB JUNTA MECÀNICA



Símbol

| DN > | DN < | L (mm) | $L_1$ (mm) | Pes (kg) |
|---|---|---|---|---|
| **100** | **60** | 100 | 270 | 7.7 |
| | **80** | 104.5 | 277.5 | 8.7 |
| **125** | **60** | 150 | 323 | 9.5 |
| | **80** | 120 | 296 | 9.9 |
| | **100** | 106.5 | 284.5 | 10.4 |
| **150** | **60** | 200 | 376 | 12.2 |
| | **80** | 170 | 349 | 12.6 |
| | **100** | 130 | 312 | 12.6 |
| | **125** | 107 | 292 | 13 |
| **200** | **100** | 230 | 418 | 18.3 |
| | **125** | 180 | 371 | 18 |
| | **150** | 125 | 319 | 18 |
| **250** | **125** | 275 | 471 | 30 |
| | **150** | 225 | 424 | 30 |
| | **200** | 125 | 330 | 30.5 |
| **300** | **150** | 325 | 529 | 40 |
| | **200** | 225 | 435 | 40.5 |
| | **250** | 125 | 340 | 39 |
| **350** | **200** | 360 | 569 | 51 |
| | **250** | 260 | 458 | 49 |
| | **300** | 160 | 360 | 45.5 |
| **400** | **250** | 360 | 558 | 63 |
| | **300** | 260 | 480 | 60 |
| | **350** | 160 | 380 | 60 |
| **450** | **300** | 360 | 548 | 75 |
| | **350** | 260 | 451 | 71 |
| | **400** | 160 | 353 | 64 |
| **500** | **350** | 360 | 590 | 97 |
| | **400** | 260 | 490 | 91 |
| | **450** | 160 | 358 | 78 |

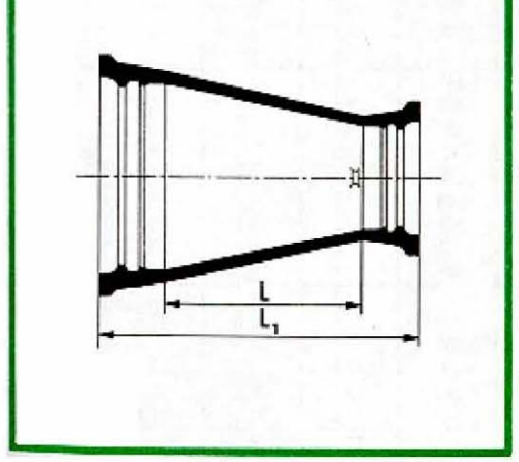


Cos de fosa dúctil revestit exteriorment amb una capa de zenc metàl.lic i pintura bituminosa. ISO 8179.

REDUCCIÓ DOS ENDOLLS