


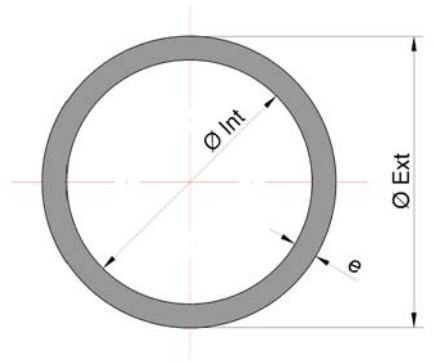

Diàmetre exterior **De** mm	Diàmetre equivalent **De** polzades	Diàmetre interior **Di** mm	PRESSIÓ DE TREBALL 1,0 MPa (10 Atm)	
			Espessor mm	Pes Kg./ml
75	2½"	66,0	4,5	1,01
90	3"	79,2	5,4	1,45
110	4"	96,8	6,6	2,16

NOTA: Canonada de PE d'alta densitat PE 100 PN10 apta per a ús alimentari, i fabricada segons norma UNE EN 12201.

Diàmetre exterior **De** mm	Diàmetre exterior **De** polzades	Diàmetre interior **Di** mm	PRESSIÓ DE TREBALL 1,0 MPa (10Atm)	
			Espessor mm	Pes Kg./ml
20	½"	14,4	2,8	0,15
25	¾"	18	3,5	0,23
32	1"	23,2	4,4	0,38
40	1 ¼"	29	5,5	0,65
50	1½"	36,2	6,9	0,92
63	2"	45,8	8,6	1,45

NOTA: Canonada de PE de baixa densitat PE40 PN10 apta per ús alimentari i fabricada segons norma UNE EN 12201.

TUB DE POLIETILÈ D'ALTA I BAIXA DENSITAT PE 100 PN10